

ドミノ DF 500 Q FESTOOL


世代を超えてマイスターが認めたツール

丸ダボでもビスケットでもない
画期的なジョイントシステム

ドミノ一つで様々なほぞ組
ができる万能システム

フラッシュ家具も確実に
固定

特許取得の振り子運動に
より素早く加工

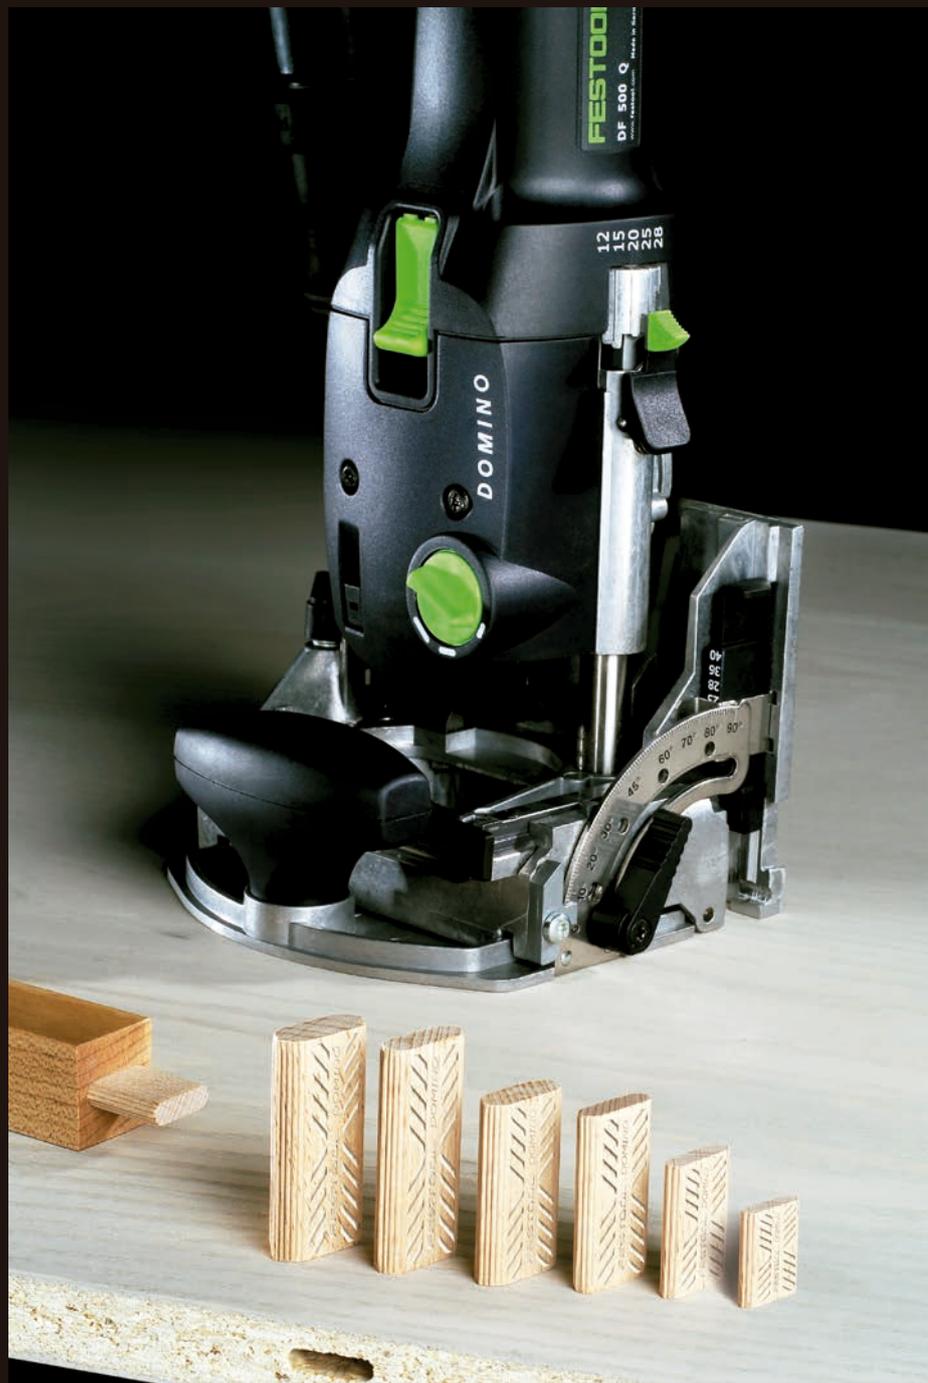

Tools for the toughest demands

万能ジョイントシステム DF 500 Q

ドミノチップ1つで様々なほぞ組みに対応 ドミノ DF 500 Q-PLUS

継ぎ方参考例



- ダボや平ダボ（ビスケット）の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組立てなどにも対応
- 振り子運動により、カッターが切り屑を掻き出します
- 集塵機 CTL シリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します
- アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ
- システナー入り

品番	574331
----	--------

電源	100V
消費電力	400W
回転数	27,500rpm
加工深さ	12,15,20,25,28mm
最大ホール幅	23mm+ドミノカッター径
ドミノカッター径	4,5,6,8,10mm
集塵機との接続口径	27mm
重量	3.2kg

正確な位置取り

透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせてることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。



ドミノホール加工幅の設定
溝加工幅は3段階に設定できます。
①ドミノチップと同サイズ
②ドミノチップ幅+あそび (6mm)
③ドミノチップ幅+あそび (10mm)

標準付属品：ドミノカッター D5、パラレルサイドフェンス、カッター交換用スパナ、システナー SYS2 T-LOC入り

マイター加工
0° ~ 90° の間で角度を任意に設定できます。0°, 22.5°, 45°, 67.5°, 90° に段階的に止まります。



特許取得の振り子運動
一定の振り子運動により、ドミノホールの加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。




精密なテクノロジー
安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。



位置決めストッパーラッチ
早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。




加工深さの調整
レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。



任意の高さ設定
スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。



加工材厚さ設定スライダー
板厚の中心に溝位置を設定。板厚：16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 36mm, 40mm



アクセサリ

ドミノチップ（一般用）は、持続可能な森林管理のもとで生産され PEFC 森林認証プログラムで認証されています。

ドミノチップセットDS システナー入り	品番	セット内容	
	498899	4×20mm	450個
		5×30mm	225個
		6×40mm	150個
		8×40mm	100個
		8×50mm	75個
		10×50mm	60個
		ドミノカッター	D4,5,6,8,10mm

ドミノカッター	品番	サイズ
	495663	HW D4 NL11
	493490	HW D5 NL20
	493491	HW D6 NL28
	493492	HW D8 NL28
	493493	HW D10 NL28

ドミノチップ 一般用 ビーチ材	品番	サイズ	入り数
	495661	4×20mm	450個
	494938	5×30mm	300個
	493296		1800個
	494939	6×40mm	190個
	493297		1140個
	494940	8×40mm	130個
	493298		780個
	494941	8×50mm	100個
	493299		600個
	494942	10×50mm	85個
	493300		510個



品名	品番
トリムストッパー	493487



品名	品番
クロスストッパー	498590



品名	品番
ハンドルフェンス	494847



品名	品番
パラレルサイドフェンス	495666

ドミノチップ エクステリア用 シボ材	品番	サイズ	入り数
	494859	5×30mm	900個
	494860	6×40mm	570個
	494861	8×40mm	390個
	494862	8×50mm	300個
	494863	10×50mm	255個



FESTOOLは通常12か月の保証です。弊社販売の工具毎に付属する「1+2保証」に申請していただきますと通常の保証にプラス24か月間保証を付加し、36か月保証とすることができます。（保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。）

・掲載製品の仕様および表示寸法等は変更する場合があります。
・写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。